

Niek Morsch pleegt 'optisch bedrog'

Tekst: Ab Kraaijeveld

Foto's: Niek Morsch

Niek Morsch uit Heiloo houdt van experimenteren. Regelmatig verbaast deze zeer ervaren houtdraaiër de clubleden in Noord-Holland Noord en in de afdeling Haarlem met fraai, vaak technisch ingewikkeld werk. Als je dan vraagt waar hij de ideeën vandaan haalt of met welke technieken het werkstuk tot stand is gekomen, dan luidt het begin van het antwoord meestal: "Ach heel simpel, je doet gewoon....."



Wat voor hem vanzelfsprekend is, is voor veel houtdraaiërs met minder ruimtelijk inzicht en minder technische vaardigheden of mogelijkheden een bijna onmogelijke opgave. Met onderstaand werkstuk heeft hij echter ook zichzelf verbaasd. Deze vaas nodigt namelijk uit tot voelen. Nou is het geen geheim dat houtdraaiërs graag hun eigen en andermans werk aan alle kanten besnuffelen en betasten. Maar in dit geval wil de toeschouwer allereerst weten of deze vaas wel rond is, hij oogt namelijk vierkant en dat is verbazingwekkend, en leuk, en mooi.

Dit beeldverslag is bewust een beknopte weergave van het gehele proces. Als alle handelingen stuk voor stuk in beeld gebracht moeten worden, dan wordt het artikel veel te omvangrijk.

Als iemand vragen of opmerkingen heeft over deze vaas is Niek graag bereid om nadere toelichting te verstrekken. Hij is niet voor niets een van de mentoren van de afdeling Noord-Holland Noord.

Email: niekmorsch@zonnet.nl
Tel. 072 5336199



Dit hulpstuk / deze mal is onder 2 boeken van 45° gezaagd voor het lijmp proces.



De lijnconstructie van beuken- en mahonie plankjes.



Eén van de vier delen gelijmd




De binnenkant vlak en haaks maken met behulp van een vlakbank, de buitenkant op maat zagen met een cirkelzaag.



De binnenhoek afzagen, makkelijk voor het uithollen en noodzakelijk voor een prop van 50 x 50 mm voor het center.



De vier delen worden aan elkaar gelijmd

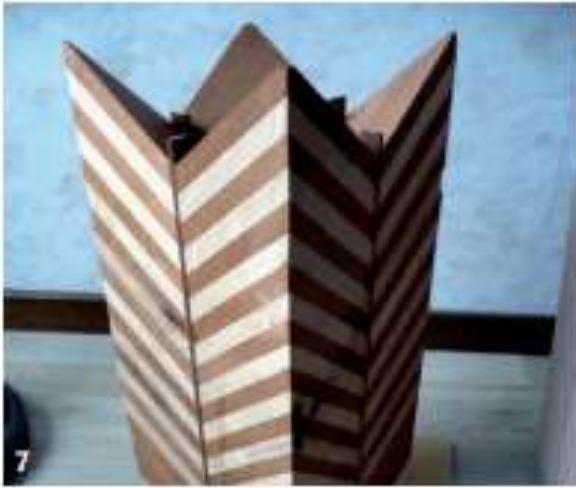

Het voorbereidende lijnwerk is klaar, de boven- en onderkant worden haaks afgezaagd en de buitenhoeken worden onder 45° afgezaagd.



Het bovenaanzicht met gat van 50 x 50 mm voor de prop, de dunne houtstroken worden met een beitelje verwijderd.



Nadat de buitenkant is afgedraaid tussen de centers wordt de binnenkant uitgehold met behulp van de bril.



Na het uithoelen de bovenkant weer opvangen met een hulpplaatje om de buitenkant verder af te werken.